



Cod. 1452

Cod. 1452.

Profilo in alluminio per bordature di pannelli
 Aluminiumprofil für plattenkanten • edge aluminium profile
 for cupboards • profil en aluminium pour bordages de
 panneaux • алюминиевый профиль для окантовки панелей

IT • profilo in alluminio per bordature di pannelli disponibile con 2 sistemi: tranciatura a 45° tramite stampo manuale. Accessorio angolare in all. (90°) cod. 9452 disponibile per pannelli di ogni spessore (18 - 19 - 21mm. e oltre)

DE • lieferbar mit 2 systemen: zuschnitt 45° manuell. eckzubehör aus aluminium (90°) cod. 9452 - lieferbar für platten jeder stärke (18 - 19 - 21 mm und darüber)

ENG • available in 2 different system: 45° degree cutting with handle machine. - external aluminium joint (90°) cod. 9452 available for every thickness cupboard (18 - 19 - 21mm. and more)

FRA • disponible avec 2 systèmes : - découpage à 45° par moule manuel. disponible pour panneaux de toute épaisseur (18 - 19 - 21mm et au-delà)

RU • с 2 системами: обрезание под углом 45° посредством ручного инструмента. алюминиевый угловой элемент (90°) код 9452 производится для панелей любой толщины (18 - 19 - 21 мм и более)

Fornito in aste standard mm. 3000 oppure tagliato a misura. Finiture alluminio anodizzato standard

Lieferbar als Standardstäbe 3000 mm oder nach Maß zugeschnitten. Ausführung eloxiertes Aluminium Standard

Standard bars mm. 3000 or cut at size. Available anodized aluminium standard colours

Fourni en tiges standard mm. 3000 ou coupé sur mesure. Finitions aluminium anodisé standard

Поставляется в рейках стандартной длины 3000 мм или в обрезанном виде по размеру. Реализуются стандартные варианты отделки анодированного алюминия



Cod. 1452



Cod. 9452

Cod. 1452




Cod. 1452



Cod. 1452



Cod. 1452

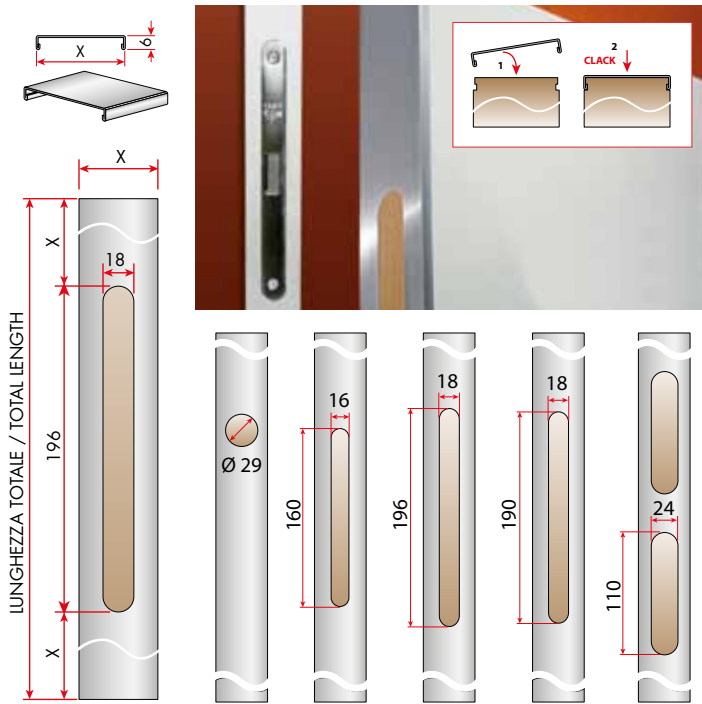

Cod. 1504.

IT • Spalla porta con cava per serratura profilato in alluminio anodizzato spessore mm. 0,8 disponibile per tutti gli spessori di porta, applicazione anche a scatto

DE • Türkante mit aussparung für türschloss x profil aus eloxiertem aluminium stärke 0,8 mm lieferbar für alle türstärken, applikation auch durch einrasten

ENG • Back door with hollow door lock pre anodized aluminium profile in thickness 0,8 mm. available for any thickness of door panels, fixing by clip

FRA • Épaule porte avec creux pour serrure profilé en aluminium anodisé épaisseur mm. 0,8 disponible pour toutes les épaisseurs de porte, application également à déclic

RU • Опорная дверная планка с гнездом под замок профиль из анодированного алюминия толщиной 0,8 мм; производится для дверей любой толщины; установка защелкиванием

◀ Soluzioni disponibili • Lieferbare Lösungen
Solutions available • Solution disponibles
Решения доступные

